

Ur för offentlig miljö



Sekundärur

Hus tillverkat i vitlackerad aluminiumplåt. Vit urtavla med svarta siffror och visare.
Urglas i slagseg akryl utom för typ 620 som levereras i okrossbar polycarbonat.


Strömförbrukning: 6 mA per impuls för typ 220 – 420, 7 mA per impuls för typ 620.

Energiförbrukning: max 2 mAh per dygn.

Impulsmotor: 24V DC polväxlande, minutimpulser.

| E-nummer | Typ | Vikt | Tjocklek |
|-------------|--|-----------|----------|
| E-62 700 60 | Sekundärur 220mm | ca 0,5 kg | 60 mm |
| E-62 700 62 | Sekundärur 320mm | ca 0,7 kg | 60 mm |
| E-62 700 64 | Sekundärur 420mm | ca 1,2 kg | 70 mm |
| E-62 700 65 | Sekundärur 420mm utomhus | ca 1,3 kg | 75 mm |
| E-62 700 66 | Sekundärur 620 mm utomhus | ca 2,5 kg | 120 mm |
| | Sekundärur 620 mm utomhus med belysning | ca 3,5 kg | 125 mm |

Montagealternativ se tillbehör till ur

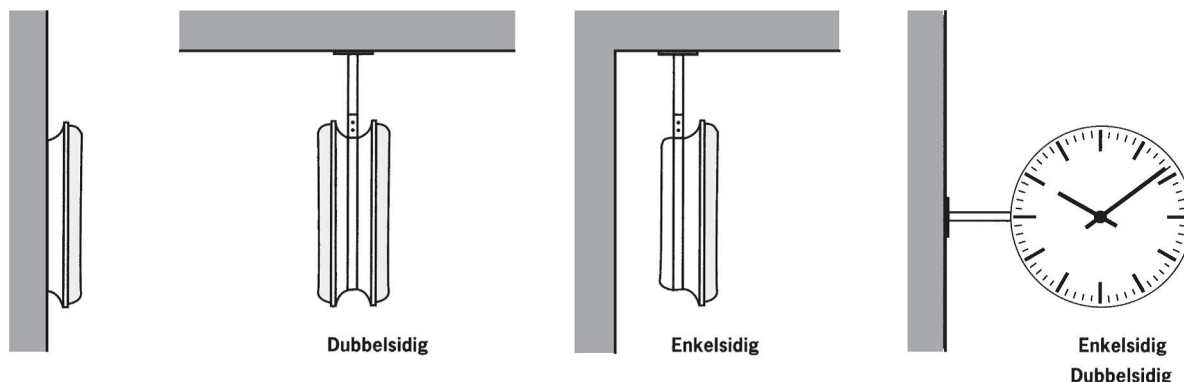

TIMERLOCK

Hovaco AB

Industrigatan 17 S-548 31 Hova, Sweden

Telefon: +46 (0)506-198 80 • Fax: +46 (0)506 198 81

www.timerclock.se • E-mail: order@timerclock.se