


Mekaniska tidströmbrytare

Färg:	E-vit
Storlek:	90 x 90 mm
Max spänning/ kontaktbelastning:	230V/20A - 400V/16A
Anslutning:	Stiftanslutning
Funktion:	2-polig – 4-polig brytning (sluter i tidsläge och bryter vid 0)
För infällt utförande:	70mm kopplingsdosa, monteras med mellanram (2 st följer med). Lämplig till spisar i 4-poligt utförande.

Timer infällda för 70 mm dosa


E-nummer	Inkopplingstid	Typ
E-18 973 04	30 min	2-polig
E-18 973 06	60 min	2-polig
E-18 973 08	120 min	2-polig
E-18 973 12	6 tim	2-polig
E-18 973 16	24 tim	2-polig
E-18 973 51	30 min	4-polig
E-18 973 53	60 min	4-polig
E-18 973 55	120 min	4-polig
E-18 973 57	6 tim	4-polig
E-18 973 59	24 tim	4-polig

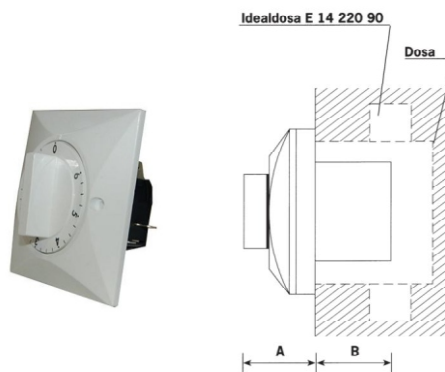

	2-polig	4-polig
A	29 mm	29 mm
B	22 mm	32 mm

Timer utanpåliggande

E-nummer	Inkopplingstid	Typ
E-18 973 34	30 min	2-polig
E-18 973 36	60 min	2-polig
E-18 973 38	120 min	2-polig
E-18 973 42	6 tim	2-polig
E-18 973 46	24 tim	2-polig
E-18 973 71	30 min	4-polig
E-18 973 73	60 min	4-polig
E-18 973 75	120 min	4-polig
E-18 973 77	6 tim	4-polig
E-18 973 79	24 tim	4-polig

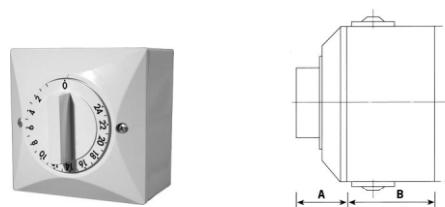

	2-polig	4-polig
A	29 mm	29 mm
B	22 mm	32 mm

Timer med växlande kontakter kan specialbeställas

TIMERCLOCK

Hovaco AB

Industrigatan 17 S-548 31 Hova, Sweden

Telefon: +46 (0)506-198 80

www.timerclock.se • E-mail: info@timerclock.se